

## ACH 27

Panel isotérmico formado con aislamiento en PUR

### Descripción

Los Paneles ACH 27 están formados por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliuretano con revestimiento de aluminio gofrado o pvc en la cara interior.

### Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor (mm)	$\lambda$ (W/m °C)	Perfil	Ancho total	Ancho útil	Longitud (m)
10	0,034	Trapezoidal	1025 mm	895 mm	2,0 a 13,50

### Parte inferior




Espesor (mm)	Peso (KN/m <sup>2</sup> )	Inercia (cm <sup>4</sup> /m)	Flexión (cm <sup>3</sup> /m)
0,5 mm	0,050	7,68	3,58
0,6 mm	0,060	9,22	4,84

### Aplicación

Los Paneles ACH 27 están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales de fabricación.
- Rehabilitaciones.
- Reformas.

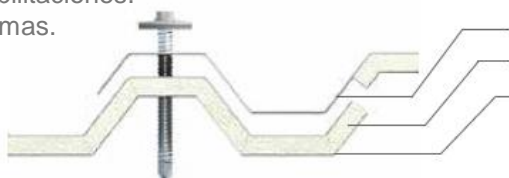

### Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

### Reacción al fuego

Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 .

### Composición

1. Chapa con acabado lacado 0,5 mm
2. Aislamiento poliuretano
3. Película de aluminio (opcional)

Espesor (mm)	2 apoyos								
	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,25 m	2,5 m	2,75 m	3,00 m
0,5	5,11	3,27	2,27	1,67	1,28	1,00	0,82	0,67	0,57
0,6	6,92	4,43	3,07	2,25	1,72	1,37	1,10	0,92	0,76

**Colores:** Blanco puro - RAL 9010, Aluminio blanco - RAL 9006, Rojo óxido - RAL 3009

**Medidas:** 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm

#### Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

#### Atención al Cliente


+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales



#### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
Polígono Industrial "La Balletera"  
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA  
Teléfono: +34 949 20 98 68/99  
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com

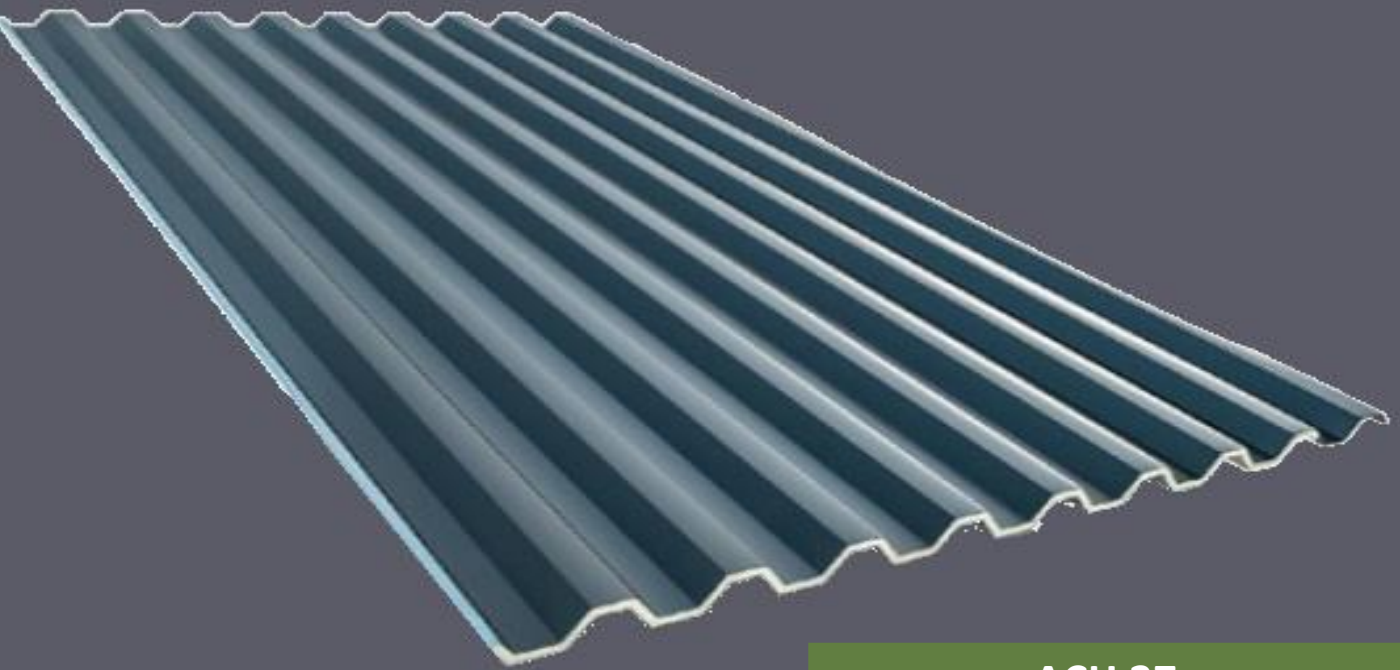


## ACH 27

### Remates y acabados



1  
Remate lateral




2  
Babero con opción de recorte



3  
Cumbraera/remate para soporte de pared, con opción de recorte



4  
Cumbraera a dos aguas y cumbraera a un agua, con opción de recorte



5  
Cumbraera simple



6  
Cumbraera ondulada



7  
Remate de canto




8  
Gotero

### Aplicación y fijación



SOBREPOSICIÓN LONGITUDINAL  
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS  
INCLINACIÓN MÍNIMA CON SOBREPÓSICIÓN  
INCLINACIÓN MÍNIMA SIN SOBREPÓSICIÓN

200 mm  
1500 mm  
8%  
5%

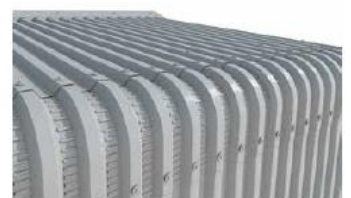

Aplicación en fachada



Aplicación sobre cubiertas de cemento de amianto

#### Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

#### Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales



#### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
Polígono Industrial "La Balletera"  
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA  
Teléfono: +34 949 20 98 68/99  
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com