




SISTEMAS DE FIJACIÓN DE **PLACAS SOLARES** EN CUBIERTAS GRECADAS




SISTEMA PREMIUM

Instalación coplanar: **Soporte regulable en altura para cubierta trapezoidal** + **perfil** + **Grapa de fijación rápida**

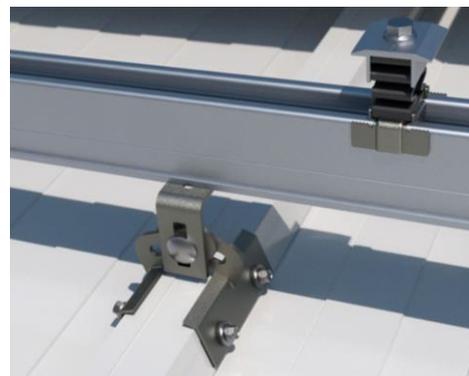

- 1 Grapa fijación rápida
- 2 Galga de aluminio para grapas perimetrales
- 3 Guía perforada INDETRUT solar. Acero Atlantis C4-M
- 4 Perfil de aluminio para fijación ensamblada
- 5 Conector cruzado para fijación inferior.
- 6 Soporte regulable en altura para perfil trapezoidal.
- 7 Tornillo autorroscante Atlantis C4-M + Arandela vulcanizada EPDM-inoxidable A2

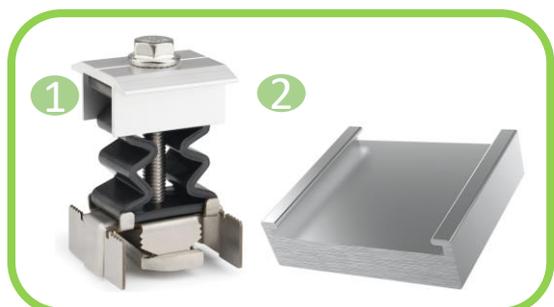

SISTEMA BASIC

Fijación paneles solares directamente a greca:


Instalación coplanar: **Cinta de butileno bajo el perfil + perfil y fijación + Grapas de fijación rápida**




Instalación horizontal (opción perfil acero)



- 1 Grapa fijación rápida
- 2 Galga de aluminio para grapas perimetrales
- 3 Cinta de estanqueidad de butileno
- 4 Tornillo autorroscante Atlantis C4-M + Arandela EPDM-inoxidable A2 (para perfil de acero)
- 5 Guía perforada INDEXTRUT solar. Acero Atlantis C4-M
- 6 Remache trébol estanco + Arandela vulcanizada EPDM
- 7 Perfil de aluminio para fijación ensamblada lateral
- 8 Perfil de aluminio con alas
- 9 Tornillo autotaladrante (para perfiles de aluminio)

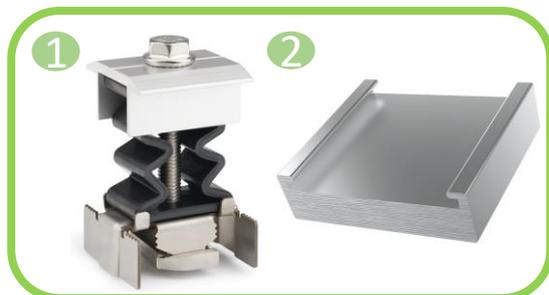

Instalación vertical (sólo con perfil aluminio con alas)

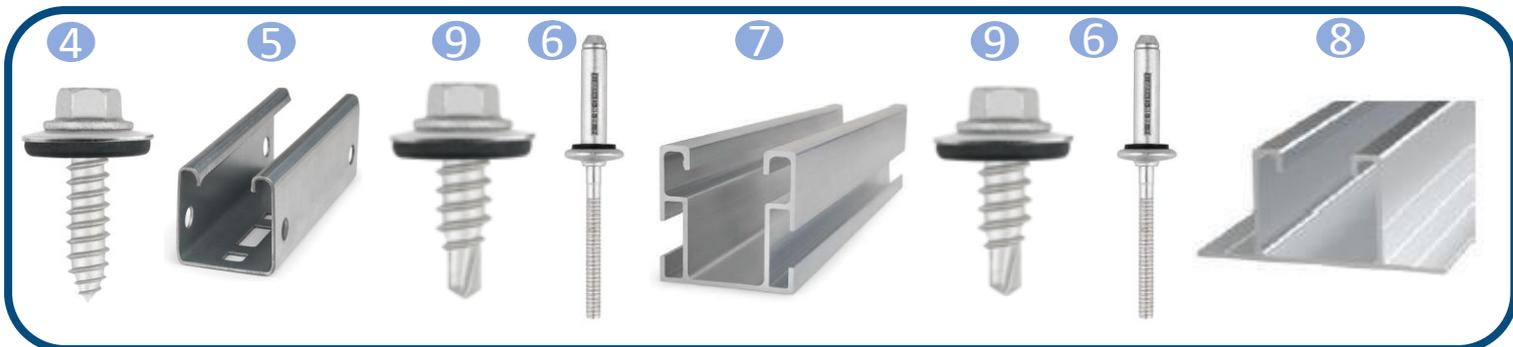

Sobrecargas admisibles SISTEMA PREMIUM

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	E4 (mm)	F (mm)	G (mm)	\bar{u} (*)
STR1680	16-80	60	30	20	4	4	2	1,5	655	100	50

Plano

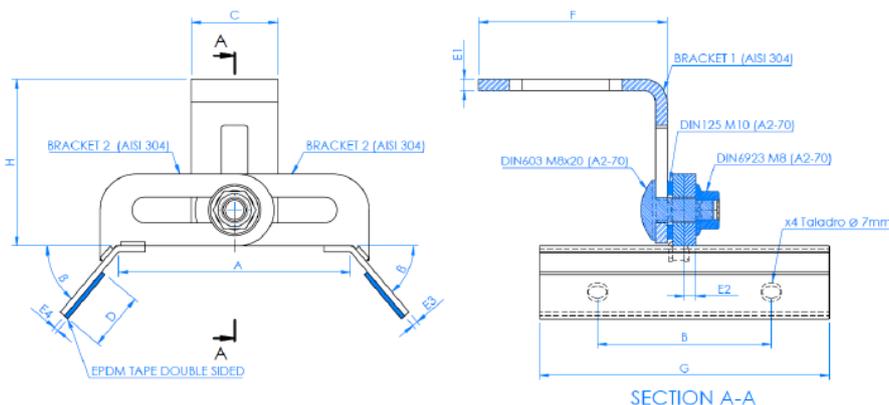


Tabla instalación

	Regulación altura			Fijación perfil			Carga diseño NRd (KN)
	Tuerca	Llave reg. Altura (mm)	Por máx. de instalación (N/m)	Tuerca	Llave reg. Altura (mm)	Por máx. de instalación (N/m)	
STR1680	M8	SW13	14	M8	SW13	14	1,4

Sobrecargas admisibles SISTEMA BASIC

Sistema de instalación	Tornillo	Cargas de diseño sobre cubierta, NRd
 <p>GP-XS</p>	 <p>AUE NI + ARVUL AUE NI166325</p>	0,64 kN
 <p>PSA-A</p>	 <p>DIN-7504-K RE NI + ARVUL ARE NI166325</p>	0,53 kN
 <p>PSE-C</p>	 <p>DIN-7504-K RE NI + ARVUL ARE NI166325</p>	0,52 kN



ACH

A Saint-Gobain brand

La información recogida en este catálogo no es exhaustiva y tiene carácter meramente orientativo. Todas las descripciones, ilustraciones y dimensiones contenidas en este folleto representan información general y no constituyen ningún contrato. SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U. se reserva el derecho de cambiar el contenido, sin previo aviso. SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U. responsabilidad por errores de impresión, digitalización etc. Para obtener la información más reciente, diríjase a: <https://www.panelesach.com/>

La reproducción, alteración total o parcial del mismo, queda prohibida, reservándose SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U. el ejercicio de las acciones legales correspondientes.

www.panelesach.com