


ACH 27

Panel isotérmico formado con aislamiento en PUR

Descripción

Los Paneles ACH 27 están formados por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliuretano con revestimiento de aluminio gofrado o pvc en la cara interior.

Parte inferior

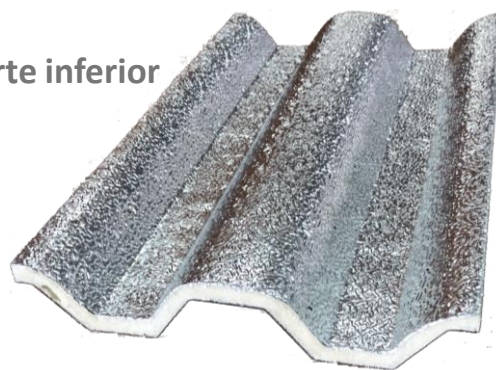

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor (mm)	λ (W/m °C)	Peso Panel Kg/m ²	UM	2 vanos (1,50)	4 vanos (1,50)	Perfil	Ancho total	Ancho útil	Longitud (m)
10	0,034	5	KN/m ²	0,98	1,56	Trapezoidal	1035 mm	905 mm	2,0 a 13,50

Aplicación

Los Paneles ACH 27 están concebidos para la construcción de cerramientos en grandes superficies industriales o de edificación civil. Se puede emplear indistintamente para la construcción de cubiertas de los siguientes tipos de edificios:

- Locales de fabricación.
- Rehabilitaciones.
- Reformas.



Colores: Blanco puro - RAL 9010, Aluminio blanco - RAL 9006, Rojo óxido - RAL 3009

Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus certificaciones.

Reacción al fuego

Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 .

Composición

1. Chapa con acabado lacado 0,5 mm
2. Aislamiento poliuretano
3. Película de aluminio (opcional)

Medidas: 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm

Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

Atención al Cliente


+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Balletera"
19208 - Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 68/99
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com

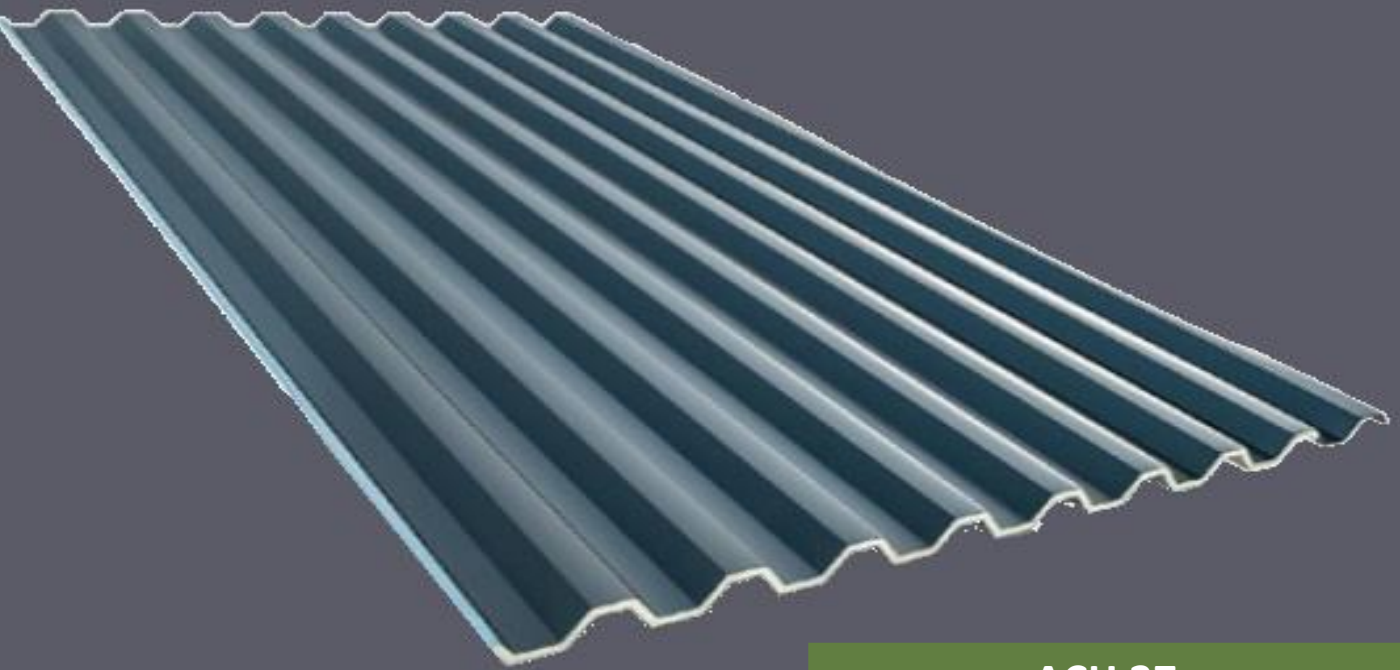

ACH 27


Remates y acabados



1



Remate lateral



2



Babero con opción de recorte




3



Cumbrera/remate para soporte de pared, con opción de recorte



4



Cumbrera a dos aguas y cumbrera a un agua, con opción de recorte



5



Cumbrera simple



6



Cumbrera ondulada



7



Remate de canto



8




Gotero

Aplicación y fijación



SOBREPOSICIÓN LONGITUDINAL
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS
INCLINACIÓN MÍNIMA CON SOBREPÓSICIÓN
INCLINACIÓN MÍNIMA SIN SOBREPÓSICIÓN

200 mm
1500 mm
8%
5%

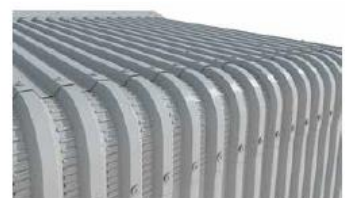

Aplicación en fachada



Aplicación sobre cubiertas de cemento de amianto

Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Balletera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 68/99
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com