


## CHAPA PERFILADA 40/250

### Perfil

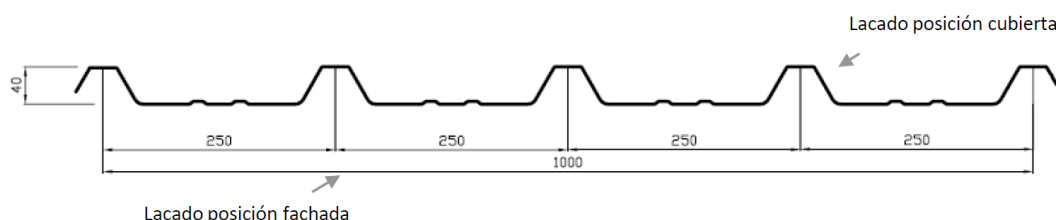

### Descripción

Perfil trapezoidal con altura de greca 40 mm, solución para cerramiento de cubierta y fachadas, su excelente comportamiento y diseño permite su utilización en cubiertas Deck se puede realizar en distintos espesores, acabados ( HDX, HDS, HPS 200 y colores según las necesidades del cliente.

### Especificaciones

Espesores de chapa 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm  
0,8 mm y 1,00 mm  
Calidad mínima del acero S 220 GD

### Características estáticas

Espesor	Peso	M. Inercia	M. Resistente	Área
mm	kg/m <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup> /m	cm <sup>3</sup> /m	cm <sup>2</sup>
0,5	4,76	12,22	4,17	6,25
0,6	5,72	14,69	5	7,5
0,7	6,67	17,17	5,83	8,75
0,8	7,62	19,65	6,66	10
1	9,53	24,64	8,31	12,5

### Norma

UNE EN 14782, UNE EN 10169 1, UNE EN 10346,  
UNE EN 10143

### Sobrecargas kg/m<sup>2</sup>\*

Espesor (mm)	Luz (m)							
	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	
2 vanos	0,5	642	289	213	164	130	105	70
	0,6	770	346	255	196	155	126	85
	0,7	897	404	298	229	181	147	99
	0,8	1.025	461	340	261	207	168	113
	1	1.279	576	425	326	258	209	149

Espesor (mm)	Luz(m)							
	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	
3 vanos	0,5	534	237	174	123	87	63	37
	0,6	640	285	209	148	104	76	44
	0,7	746	332	244	173	122	89	51
	0,8	852	379	278	198	139	101	59
	1	1.064	473	347	245	174	127	74

Espesor (mm)	Luz(m)							
	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	
4 vanos	0,5	517	232	171	131	104	84	59
	0,6	620	278	205	157	125	101	70
	0,7	722	325	239	184	145	118	82
	0,8	825	371	273	210	166	135	94
	1	1.030	463	341	262	207	168	117

\* Flecha < L/200.

#### Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

#### Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

#### Redes Sociales

#### Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6  
Polígono Industrial "La Ballestera"  
19208 - Alóvera (Guadalajara) - ESPAÑA